

ED. 2025

Cassonetti
per AVVOLGIBILI,
monoblocchi
per l'EDILIZIA.





Fa **quadrato** intorno a te.

**SEGUI
IL TUO
COLORE.**

Sikur Home[®]
è **casa:**



**SICURA
PROTETTA
EFFICIENTE**

Visita il sito: www.sikurhome.it



“IL NOSTRO OBIETTIVO
non è stare al passo coi tempi ma...
ESSERE SEMPRE UN PASSO AVANTI”



L'AZIENDA.

Inquadratura su di noi.

Sikur Home® è una moderna azienda italiana, orgogliosamente pugliese, **che dal 2007 canalizza con successo risorse e competenze** nello studio, nella progettazione e nella produzione di soluzioni all'avanguardia per il foro finestra ed il comfort abitativo residenziale e commerciale.

Sistemi passivi di SICUREZZA



Sistemi filtranti ed oscuranti di PROTEZIONE



Sistemi per l'EFFICIENZA ENERGETICA



Fondata da imprenditori sagaci e visionari, nel corso di questi anni Sikur Home® ha scelto di rafforzare la propria filosofia aziendale attraverso importanti e fondamentali valori umani, puntando sempre alla chiarezza e alla precisione dei contenuti. Oggi, e dopo anni di sacrifici e perseveranza, **Sikur Home® può considerarsi una realtà importante ed affermata**, Top Player a livello nazionale ed internazionale **nel proprio comparto industriale: SICUREZZA | PROTEZIONE | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.**

Tutti i prodotti a marchio Sikur Home® sono caratterizzati da rivoluzionari meccanismi unici sul mercato, frutto dell'ingegno di personale altamente specializzato in Ricerca & Sviluppo e grazie anche a rigidi parametri delle linee produttive, che hanno permesso di elevarne notevolmente la qualità.

L'Azienda con sede a Bari - PUGLIA - si estende su una superficie di circa 8000 mq ed è presente in modo capillare sul territorio italiano, garantendo un servizio efficiente e una gestione ottimale dei suoi clienti.

Inoltre, **ciascuno dei prodotti è brevettato e coperto da garanzie e certificazioni ottenute da importantissimi enti accreditati.**



Sistema di Qualità certificato e conforme alla norma: **UNI EN ISO 9001:2015**

Prodotti certificati e conformi ai requisiti delle normative europee vigenti:

UNI EN 1627:2011 • UNI EN 1629:2016 • UNI EN ISO 10077-2:2017 • UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN 1628:2016 • UNI EN 1630:2016 • UNI EN ISO 10211:2017 • UNI EN ISO 717-1:2013



Prodotti testati presso il laboratorio:



Fa **quadrato** intorno a te.

MISSION.
Inquadratura sulle **evoluzioni.**

Sikur Home® è una realtà in continua evoluzione, sempre pronta ad ampliarsi attraverso lo sviluppo di tantissime idee nuove per un'offerta ancora più ampia e all'avanguardia. **Tutti i prodotti a marchio Sikur Home® vengono costantemente aggiornati** in base alle esigenze e alle tendenze del mercato attraverso le tecnologie migliori. La cura per i dettagli e **la scelta della qualità autentica del "Made in Italy" garantisce prodotti affidabili, performanti, certificati e dal particolare design, essenziale ed elegante, capace di adattarsi a qualsiasi contesto architettonico.** Per questo i clienti hanno identificato nel Brand Sikur Home® un'azienda leader per l'offerta di prodotti di Alta Gamma e come vero e unico punto di riferimento del settore. **Diventare i produttori più innovativi ed attivi,** con prodotti che si prefiggono di essere i più ambiti per prestantza ed affidabilità **è ciò che caratterizza ogni singolo componente del team aziendale Sikur Home®.**

VISION: high **life quality.**
Inquadratura sul futuro.

L'Azienda è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti collaterali legati all'efficientamento energetico delle unità abitative. Attraverso la fusione del concetto di "protezione" rivolto al cliente ed il concetto di "protezione" rivolto all'ambiente, **ogni prodotto diviene il presupposto essenziale per una migliore qualità di vita dei clienti dell'azienda e per le generazioni che verranno.**

Sicurezza e Sostenibilità in piena armonia tra loro,
per un Mondo SICURO, BELLO e SIKUR HOME.

VALUES.
Inquadratura su di **voi.**

"Pensiamo alla **VOSTRA SICUREZZA**".

Sikur Home® si distingue per essere un'Azienda con una profonda etica professionale, caratterizzata dalla costruzione di valore nel tempo attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la valorizzazione delle persone e delle esigenze ad esse legate. Ricerca & sviluppo, design, eleganza, qualità 100% Made in Italy e grande lavoro di squadra caratterizzano **un team che è sempre pronto ad ascoltare le esigenze dei clienti e a migliorarsi per poterle soddisfare.**

we **TEAM** WORK.

“
IMMAGINARE e AGIRE,
caratterizzando ogni singolo gesto quotidiano
con OSTINAZIONE,
CURA e PASSIONE.
Questa è la differenza necessaria
PER GUARDARE OLTRE e ANDARE
LONTANO.
”






Progettazione & Personalizzazione:

Sikur Home® dispone al proprio interno di un reparto tecnico in grado di seguire da vicino la progettazione su forniture complesse ed articolate dei prodotti, persino di ottimizzare e personalizzare ogni dettaglio qualora sia necessario e soprattutto possibile.



Assistenza, customer care:

L'Azienda è strutturata in modo da accogliere e gestire con cura le richieste di supporto post-vendita, potendo contare su un team di esperti in grado di seguire il cliente telefonicamente o con interventi diretti e mirati.




Rilievo misure assistito:

il reparto Commerciale della Sikur Home® è composto da esperti di cantiere, perfettamente in grado di seguire a distanza le rilevazioni corrette ed opportune per la stesura dell'offerta commerciale.



Consulenza


L'organigramma aziendale consta di figure professionali scelte con cura maniacale ed in grado di svolgere un lavoro preventivo di consulenza gratuita su tutta la gamma dei prodotti Sikur Home®.



Installazione garantita:

Sikur Home® è particolarmente attenta a garantire il supporto per ottenere la massima professionalità ed il giusto know-how in ciascuna delle sue figure professionali.

Uno sforzo costante nel fornire tutti gli strumenti necessari a coltivare e sviluppare le potenzialità del Team, lasciando che la crescita del singolo individuo faccia da catalizzatore per una proficua crescita aziendale. Sikur Home® può così vantare installatori e tecnici specializzati nella perfetta installazione dei propri prodotti, garantita nel tempo secondo le norme previste per legge.



Consegne sicure e garantite.



PLUS. Perchè scegliere noi.



Brevetti & Garanzie:

Tutti i prodotti a marchio Sikur Home® sono coperti da garanzia e da brevetti internazionali e nazionali.



Certificazioni REALI:

Tutte le CERTIFICAZIONI dei prodotti sono state conseguite presso enti universalmente riconosciuti eseguendo e superando rigorosi test di controllo.




Design creativo e intelligente:

Il DESIGN dei prodotti rispecchia perfettamente la definizione stessa: FUNZIONALITÀ ed ESTETICA.



Divisione Ricerca&Sviluppo:

L'Azienda accoglie al proprio interno il reparto che si occupa costantemente di perfezionare e sviluppare nuove idee per nuovi prodotti.



Divisione Grafica&Comunicazione:

L'Azienda accoglie al proprio interno il reparto che si occupa della corporate e brand identity, corporate e brand IMAGE, comunicazione ed esposizione brand equity, brand value e brand awareness.



Fa **quadrato** intorno a te.




Sikur Home®

DIFFERENTI per **NATURA**

Sikur Home® è costantemente impegnata nel consolidamento del proprio **Corporate CONCEPT GREEN**, definendo così in maniera inequivocabile la strada da perseguire per essere parte attiva nella tutela ambientale.

L'efficientamento energetico delle abitazioni si concretizza attraverso **prodotti pensati e studiati per ottenere il massimo delle prestazioni, con proprietà e qualità eccellenti.**



divisione

CASA **EFFICIENTE**

Sistemi per l'**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**:
cassonetti isolanti, monoblocchi termo acustici,
spallette termiche.

INDICE.

Index.

pag. **18**

Predisposizione sistema **ECO**AIR

pag. **26**

Introduzione e **campionature**.

pag. **30**

Ecobox™ modello **Wall Line**,
cassonetto con **tappo** di rifinitura **a filo muro**.

pag. **34**

Ecobox™ modello **Regular**,
cassonetto con **tappo** di rifinitura **a tutta altezza**.

pag. **38**

Ecobox™ modello **Ermetic**,
cassonetto con **cielino** di rifinitura esterno **a tampone**.

pag. **42**

Ecobox™ modello **Sunny Pro**,
cassonetto **per frangisole** oscurante.

La **gamma completa**
per l'efficientamento energetico.

pag. **46**

Ecobox™ modello **Cover Up**,
copri rullo con tappo di rifinitura a tutta altezza.

pag. **50**

Ecobox™ **Controtelaio**,
struttura isolante del foro finestra.

pag. **52**

Ecobox™ **Spalletta** coibentata.

pag. **60**

Ecobox™ **Sottobancale** coibentato.

pag. **63**

Certificazioni.

pag. **72**

Avvolgibile: tabella ingombri.

L'intera collezione ECOBOX™
può essere facilmente inserita in un progetto di
ristrutturazione oppure per una nuova costruzione.
Ciò è reso possibile dalla modularità dei modelli, che li
rende idonei a soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente.





Sistema ECO AIR

Con **tappo frontale** a filo intonaco o sovrapposto e **direttamente tinteggiabile**.

NON RICHIEDE RASATURA.



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice l'installazione



PIÙ prestante

“

Predisposizione per il RICAMBIO controllato dell'ARIA.

Aria filtrata e SANIFICATA.

- Assicura un corretto ricambio dell'aria interna con aria pulita proveniente dall'esterno;
- assicura un corretto filtraggio dell'aria nociva proveniente dall'esterno.



La ventilazione meccanica controllata (VMC) è attualmente il metodo più efficace e diffuso se si parla di edilizia GREEN. Adempie ad una duplice funzione: qualità migliore dell'aria e risparmio energetico. **La ventilazione degli ambienti può essere controllata costantemente** durante l'intera giornata tramite un sistema meccanizzato, **a vantaggio di un minore spreco energetico e vivere in maniera confortevole e sostenibile.** EcoAir di Sikur Home® offre infinite possibilità di personalizzazione, poiché si adatta alle specifiche esigenze che derivano in fase di costruzione e alla tipologia di monoblocco a cui viene associato. **Niente più finestre aperte.**



PRIVO DI VITI

”



ECO AIR è versatile e **completamente PERSONALIZZABILE.**





Sistema ECO AIR

Con unità di **Ventilazione Meccanica Controllata a doppio FLUSSO.**



Predisposizione disponibile in misure **personalizzabili.**

La predisposizione per il sistema ECOAIR con VMC integrata a controllo remoto attraverso APP **può essere realizzata per una nuova costruzione o per una ristrutturazione.** Questo sistema **assicura un corretto ricambio d'aria negli ambienti stanza per stanza in poco meno di 2 ore**, filtrando totalmente gli agenti inquinanti presenti sia nell'aria interna che nell'aria esterna. Inoltre, **il sistema recupera più del 80% di energia**



termica attraverso uno scambiatore di calore entalpico a doppio flusso che ne controlla il tasso di umidità,

ottenendo così un notevolissimo risparmio energetico. L'operazione si ripete 24 ore al giorno, attivandosi nel momento del bisogno e garantendo un COMFORT costante consumando pochissima energia. Attraverso la APP dedicata il sistema è totalmente personalizzabile.



PIÙ silenziosa



PIÙ semplice l'installazione

FILTRO DEDICATO

che permette di eliminare il 100% delle polveri sottili, pollini, acari, spore e batteri.

Una SOLUZIONE SU MISURA

che consente di avere un vano interno adatto all'inserimento della unità di Ventilazione Meccanica Controllata.



Filtro multistrato dedicato.

Involucro con distanziatori per la predisposizione.

Ambiente INTERNO:

CO₂, FUMO, MUFFE E CONDENSE, RADON, UMIDITÀ, VOC.

Ambiente ESTERNO:

PM_{2,5}, PM₁₀, BATTERI, IDROCARBURI, POLLINI, RUMORE, SMOG, CO₂



Secondo la World Health Organization, relativamente alla qualità dell'aria all'interno delle abitazioni, **è necessario assicurare un idoneo ricambio di aria per garantire il minimo comfort e tutelare da patologie legate ad un eccesso di inquinanti negli ambienti.**



ARIA FILTRATA e SANIFICATA.



ECOAIR è versatile e **completamente PERSONALIZZABILE.**





Sistema ECO AIR




Montaggio verticale lateralmente alla finestra.
Montaggio orizzontale sopra la finestra o sotto il davanzale.

Compatto e personalizzabile
si posiziona facilmente.

Il sistema ECOAIR con VMC integrata a controllo remoto gestibile da APP vanta un **design** funzionale ed esteticamente gradevole. Dall'esterno è **quasi totalmente invisibile**, ed è perfetto per utenze residenziali e non residenziali. Leggero e compatto, **si installa con facilità ed in breve tempo** adattandosi ad ogni esigenza e ad ogni tipo di arredamento. **Il sistema è completamente a scomparsa nella muratura**, e la placca di copertura può essere a filo muro oppure sporgente. Può essere installato in aggiunta al controtelaio o al cassonetto posizionandolo all'interno della muratura perimetrale. In alternativa, laddove ci sia spazio sufficiente, può essere integrato all'interno del cassonetto.

Bastano solo 10 cm di spazio tra il telaio e il controtelaio.



PIÙ silenziosa



PIÙ semplice
l'installazione



DATI TECNICI e PRESTAZIONALI

Numero 5 velocità.

Grado di protezione: IPX4

Velocità	Portata [m³/h]	Potenza sonora (LwA [dBA])	Pressione sonora (Lp a 3m in campo libero [dBA])	Pressione sonora (Lp stimato per un ambiente normalizzato [dBA])	Efficienza termica [%]	Assorbimento alla spina [W]
1	15	37	19	30	82	4,6
2	20	40	22	33	-	5,8
3	30	45	27	38	74	10,3
4	35	48	30	41	-	14,6
5	41	51	33	44	69	20,6

Calore recuperato come
efficienza % dipendendo
da T, HR e portata d'aria

fino all'82%

Temperatura di esercizio
consentita

Min -20° C

Collegamento alla rete

230V / 50Hz

Trasmittanza

U= 0,25 W (m2 K)

Classe di sicurezza

II

Abbattimento acustico

Dn, e, w= 53 dB con portella aperta
Dn, e, w= 55 dB con portella chiusa

Grado di protezione

IPX4

Filtri aria

previsti di serie



L'aria pulita è nelle tue mani.



IL TELECOMANDO,
opzionale, permette
la **selezione** delle
funzioni in modo
facile e veloce.

Controlli dell'applicazione:

1. Controllo remoto di tutte le funzioni.
2. Configurazione personalizzata.
3. Controllo costante della temperatura interna.
4. Controllo e gestione dell'umidità interna.







Guida alla configurazione.

COVER di finitura.

Utile in caso di installazione
successiva della macchina
VMC interna.

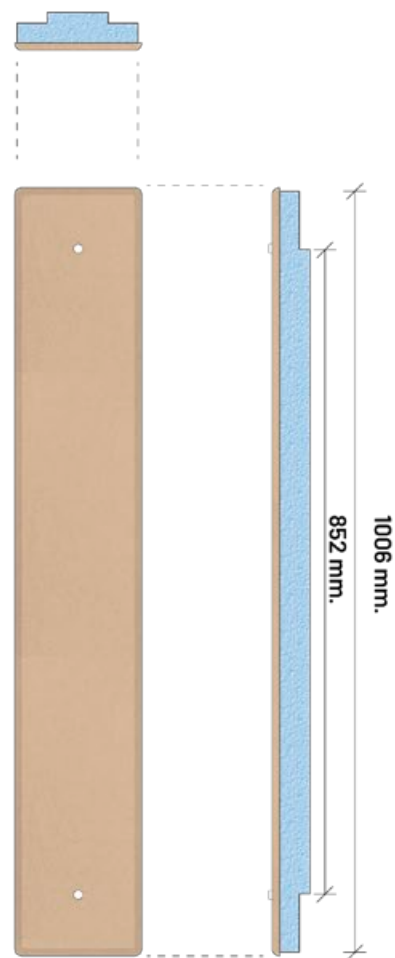



Tipologia con bocchette in facciata.

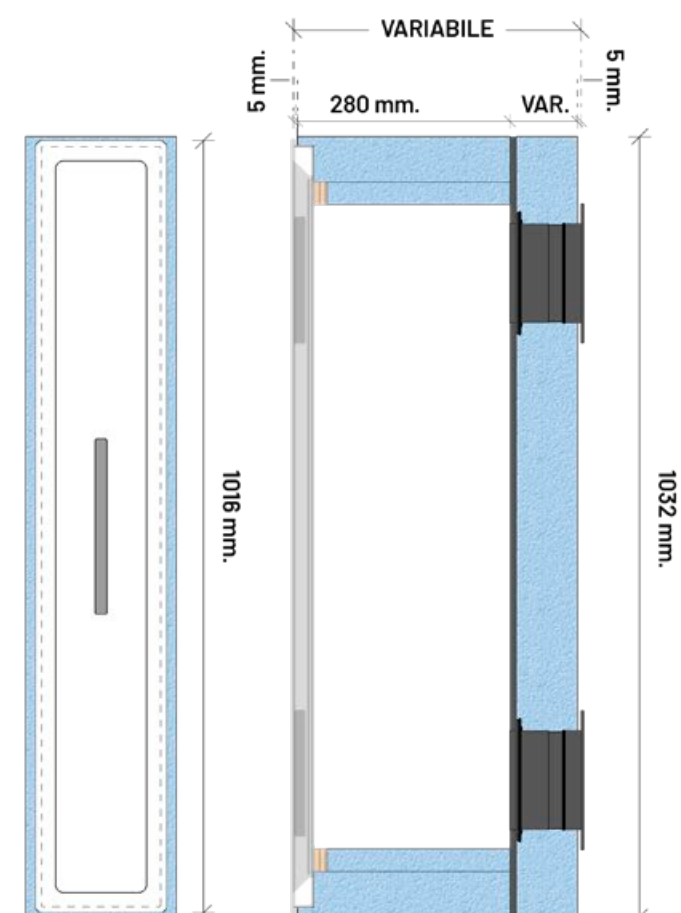

Vista frontale.

Sezione vista laterale.

Tipologia con bocchette interne alle spallette.

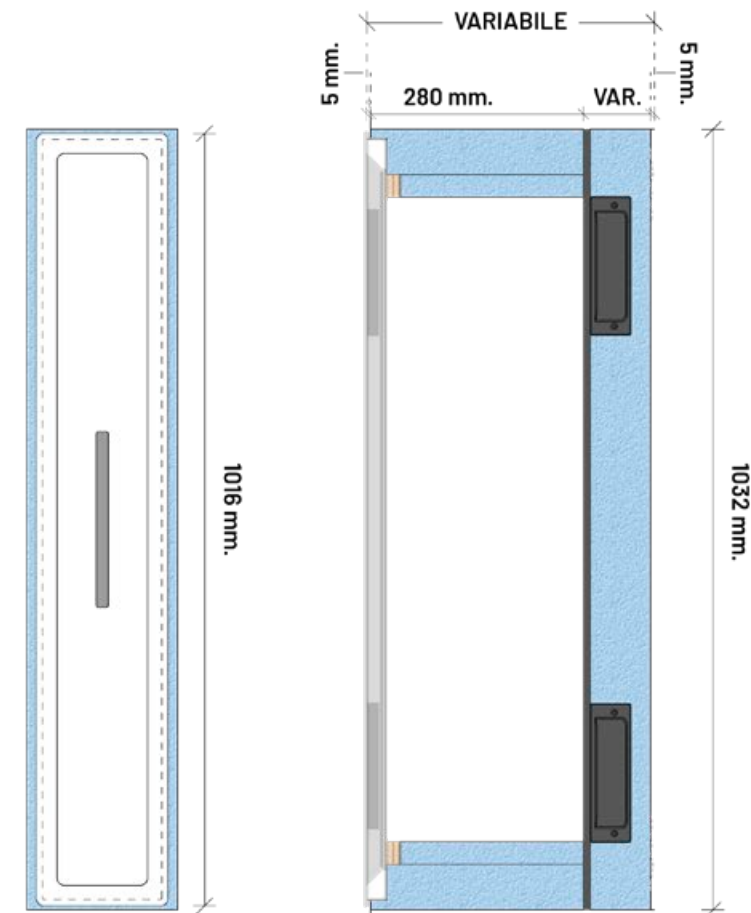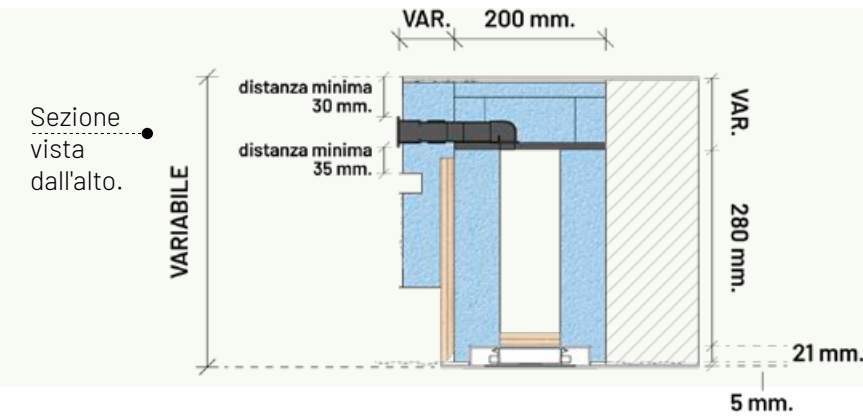

Vista frontale.

Sezione vista laterale.

ECOAIR
può essere
adattato alle
diverse esigenze
tecniche.

Realizzato
**con porta
intonaco in
PVC.**

La predisposizione
ECOAIR può
essere realizzata
in fase di nuova
costruzione
o in fase di
ristrutturazione.

Materiali
UTILIZZABILI
per il sistema
ECO AIR:

- MDF nero
- XPS
- Multistrato



divisione CASA EFFICIENTE



ECOBXTM
Monoblocco ISOLANTE



HOME ENERGY SAVING
Efficientamento Energetico

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN ISO 10077-2:2017

UNI EN ISO 10140-2:2010

UNI EN ISO 717-1:2013

UNI EN ISO 10211:2017

“

ELEVATISSIME
prestazioni
TERMO
ACUSTICHE.

”



The EcoBox FAMILY.

La **campionatura**
da esposizione.

Offrire la possibilità di toccare con mano le
qualità estetico funzionali è il valore aggiunto
che determina una scelta.

Chiedi al rivenditore autorizzato Sikur Home®.

Monoblocco isolante termico ed acustico

**EcoBox™, tutte le migliori soluzioni
per l'Efficientamento Energetico.**

Il monoblocco
VINCENTE...
la tua **CASA**
perfettamente
EFFICIENTE.




PIÙ prestante.



PIÙ isolante.



PIÙ semplice
l'installazione.



PIÙ versatile.



CERTIFICAZIONE
ACUSTICA



CERTIFICAZIONE
TERMICA

Prodotti testati presso il laboratorio:



EcoBox™ è un prodotto pensato, studiato e realizzato da Sikur Home®.





Modello: **WALL LINE.**

Con **tappo frontale a filo muro** direttamente tinteggiabile.

**NON RICHIEDE
RASATURA.**



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice
l'installazione



PIÙ prestante

L monoblocco ECOBOX™ Wall Line,

è stato pensato, progettato e realizzato perché risultasse idoneo ad abitazioni con elevata classe energetica, il più possibile **versatile e particolarmente curato nel design del tappo.**

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **cassonetto** isolante termo/acustico ad apertura frontale **in XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m°K), completo di profilo **porta intonaco e guarnizione fonoassorbente** per una totale tenuta termica ed acustica;
- **1° tappo** di chiusura frontale a fissaggio meccanico, realizzato **in MDF e XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m°K), più guarnizione di rifinitura per la tenuta dell'aria

annullando totalmente gli spifferi;

- **2° tappo** frontale di finitura **a filo muro in MDF IDRO** verniciabile con sistema di fissaggio a scomparsa studiato da Sikur Home® e **completamente PRIVO di VITI;**

- **cielino inferiore** in **XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m°K);
- **fianchetti laterali** del cassonetto **in multistrato fenolico** ad enorme capacità isolante.

Come OPTIONAL è possibile aggiungere:

- porta intonaco esterno in alluminio;
- terzo lato (supporto infisso);
- quarto lato (solo separatore in Purenit o similari a taglio termico per soglia)
- eventuale sotto bancale.

“

L'unico
strutturalmente
robusto
e tecnicamente
efficiente.


”



PRIVO DI VITI



ispezionabile

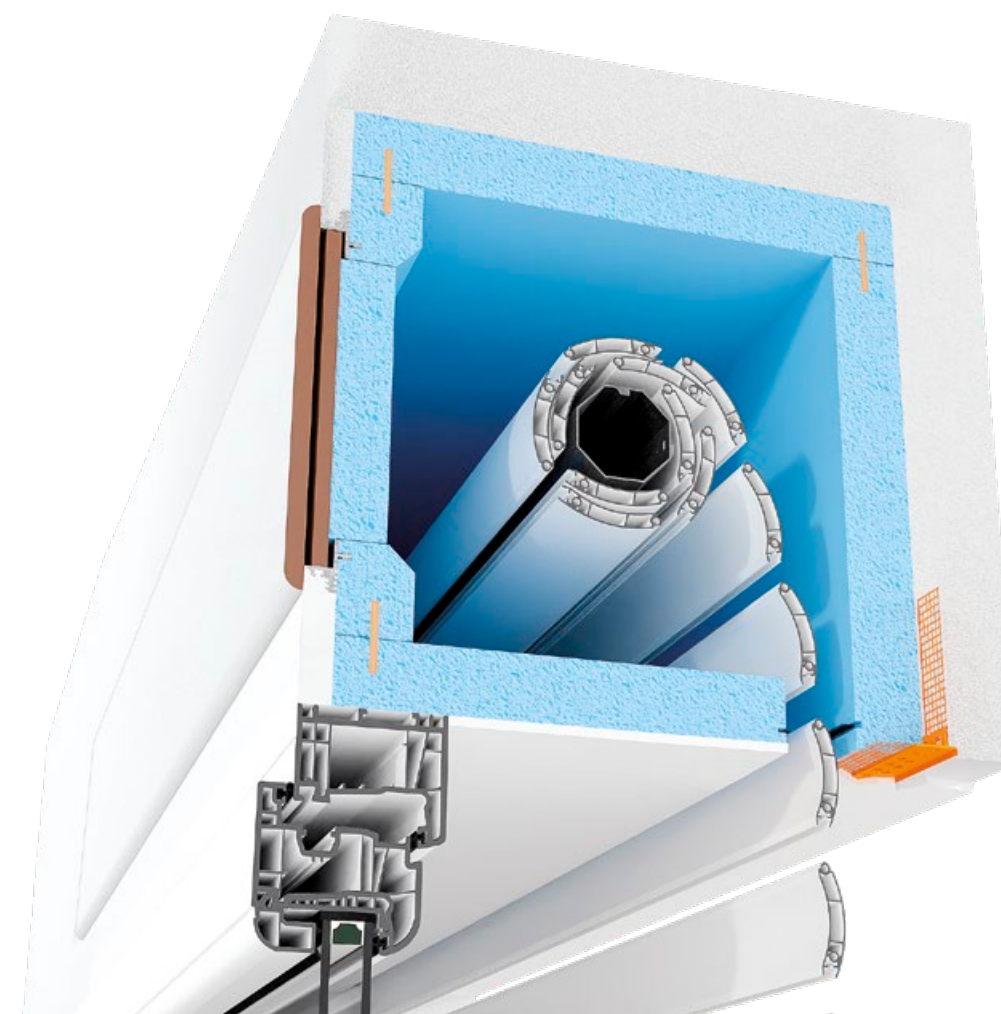



Guida alla configurazione.

PERFETTO
ad accogliere
qualunque tipo
di OSCURANTE.

SISTEMA
di aggancio
tappo a
scomparsa.

Patented Brevettato

Il monoblocco isolante ECOBOX™ mod. Wall Line
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.

Disponibile in misure standard
ed in misure **personalizzabili**.

“

**La soluzione
performante
a filo muro
per l'isolamento
termo-acustico.**

”



**CERTIFICAZIONE
ACUSTICA**

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 363338



**CERTIFICAZIONE
TERMICA**

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 358379

IL DOPPIO TAPPO

garantisce una totale
tenuta all'aria. Inoltre
il tappo finale di rifinitura
**non presenta viti a
vista.**

Una SOLUZIONE SU MISURA

consente di
avere un diametro interno
variabile, ed è possibile
modificare gli spessori
entro i limiti tecnici.



Modello
ABBINABILE
con il sistema
ECOAIR

Materiali
UTILIZZABILI
per il modello
WALL LINE:



NEODUR®



XPS



Fibrocemento




MDF



MDF idro




Multistrato

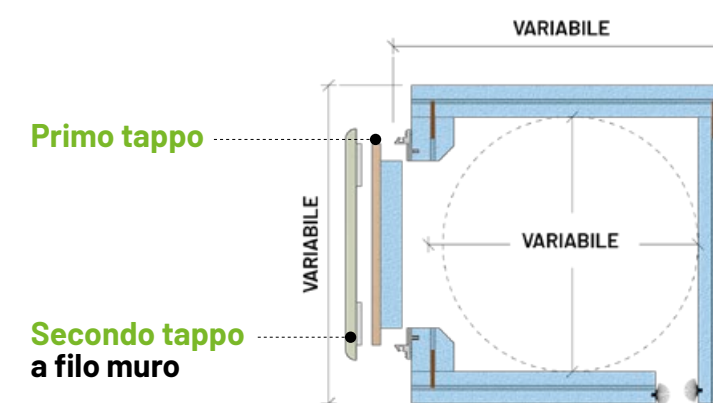


Primo tappo

Secondo tappo
a filo muro


1. Standard
300 mm.

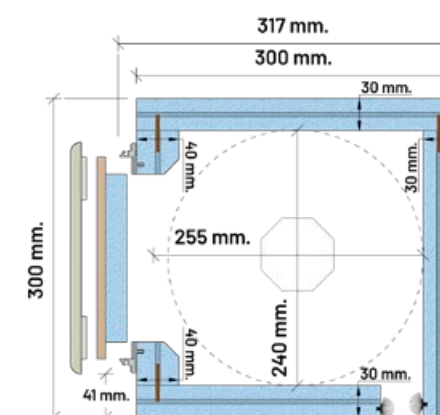

2. Standard
350 mm.

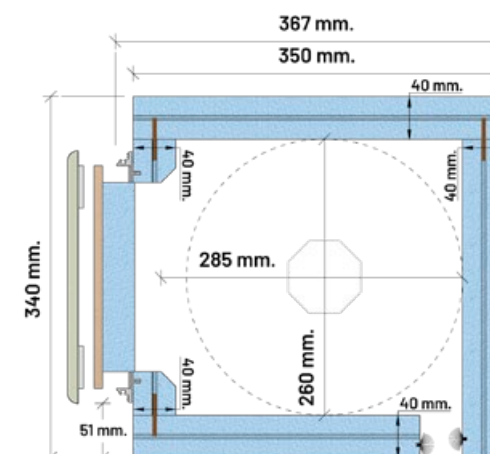

3. Standard
400 mm.

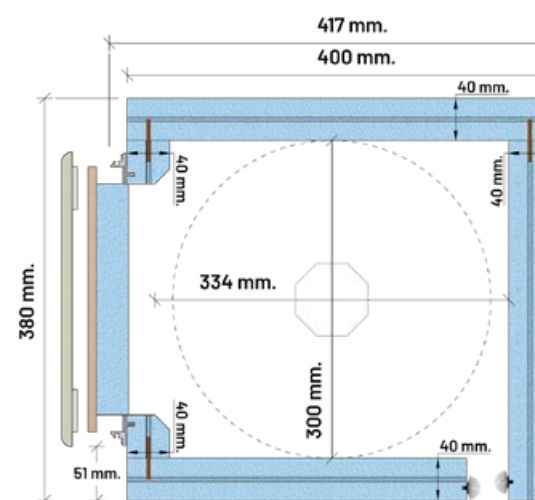

divisione CASA EFFICIENTE





Modello: **REGULAR.**

Con **tappo frontale a tutta altezza**
e **cielino** entrambi tinteggiabili.

**NON RICHIEDE
RASATURA.**



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice
l'installazione



PIÙ prestante

L monoblocco ECOBOX™ Regular,

è stato pensato, progettato e realizzato il più possibile
**versatile e capace di adattarsi ad ogni tipo di
configurazione e di installazione.**

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **cassonetto** isolante termo/acustico ad apertura
frontale **in XPS o NEODUR® ADDITIVATO
CON GRAFITE** ($0.030 \text{ W/m}^2\text{K}$), con **guarnizione
fonoassorbente** per una totale tenuta termica ed
acustica. Il modello REGULAR **NON PREVEDE** il
profilo porta intonaco al tappo frontale;
- **1° tappo** di chiusura frontale a fissaggio
meccanico, realizzato **in MDF e XPS o NEODUR®
ADDITIVATO CON GRAFITE** ($0.030 \text{ W/m}^2\text{K}$), più
guarnizione di rifinitura per la tenuta dell'aria

annullando totalmente gli spifferi;

- **2° tappo** frontale di finitura **a tutta altezza**
in MDF IDRO verniciabile con sistema di
fissaggio a scomparsa studiato da Sikur Home® e
completamente PRIVO di VITI;

- **cielino inferiore** in MDF IDRO verniciabile o similari
rivestito internamente **con XPS o NEODUR®**
ADDITIVATO CON GRAFITE ($0.030 \text{ W/m}^2\text{K}$);
- **fianchetti laterali** del cassonetto **in**
multistrato fenolico ad enorme capacità isolante.

Come OPTIONAL è possibile aggiungere:

- porta intonaco esterno in alluminio;
- terzo lato (supporto infisso);
- quarto lato (solo separatore in PURENIT o similari
a taglio termico per soglia)
- eventuale sotto bancale.

“

**Lineare
semplice
robusto
e tecnicamente
efficiente.**


”



PRIVO DI VITI



ispezionabile

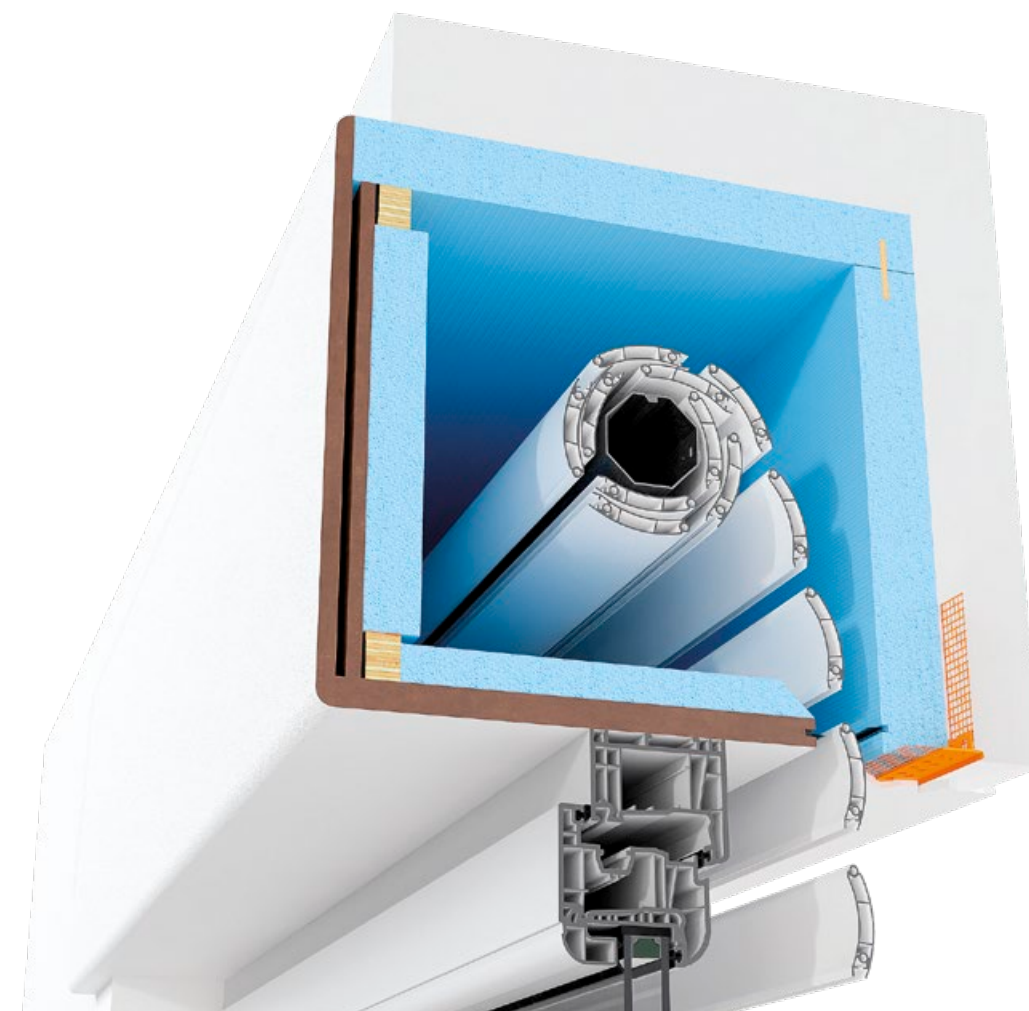



Guida alla configurazione.

PERFETTO
ad accogliere
qualunque tipo
di OSCURANTE.

SISTEMA
di aggancio
tappo a
scomparsa.


Patented Brevettato

IL DOPPIO TAPPO

garantisce una totale
tenuta all'aria. Inoltre
il tappo finale di rifinitura
**non presenta viti a
vista.**

Una SOLUZIONE

SU MISURA consente di
avere un diametro interno
variabile, ed è possibile
modificare gli spessori
entro i limiti tecnici.

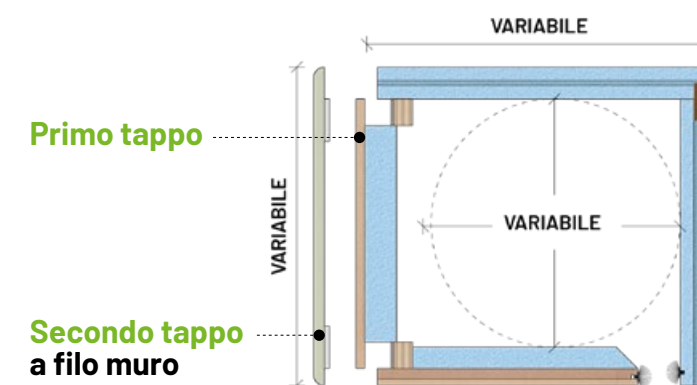

Il monoblocco isolante ECOBOX™ mod. Regular
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.

Disponibile in misure standard
ed in misure **personalizzabili.**



**La soluzione
performante
classica
per l'isolamento
termo-acustico.**



Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 363338



Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 358379




Modello
ABBINABILE
con il sistema
ECOAIR


Materiali
UTILIZZABILI
per il modello
REGULAR:

- NEODUR®
- XPS
- Fibrocemento
- MDF
- MDF idro
- Multistrato


1. Standard
325 mm.
ESTERNO.

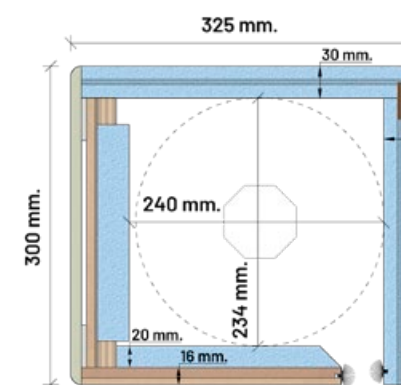

2. Standard
350 mm.
ESTERNO.

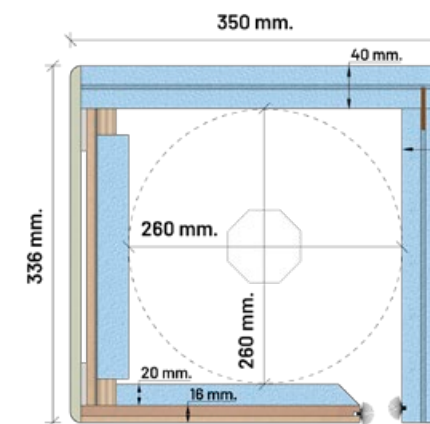

3. Standard
390 mm.
ESTERNO.

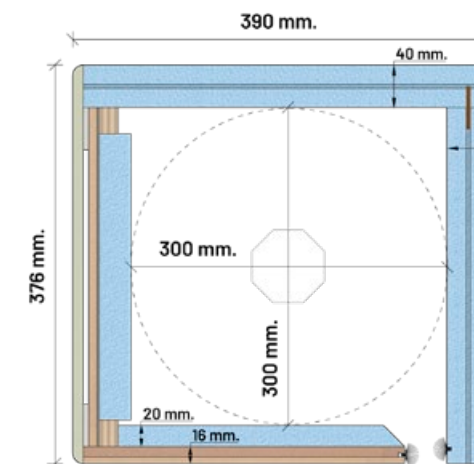

divisione CASA EFFICIENTE





Modello: **ERMETIC.**

Con **cielino inferiore a tampone** tintegegiabile.

NON RICHIEDE RASATURA.



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice l'installazione



PIÙ prestante

L monoblocco ECOBOX™ Ermetic,

è stato pensato, progettato e realizzato per soddisfare la specifica esigenza di avere un tappo esterno, meglio indicato come **cielino inferiore a tampone e completamente a scomparsa. Ermetic è un cassonetto** particolarmente efficace e adatto quando è prevista l'installazione dell'infisso a filo muro interno, risultando così **eccezionalmente efficiente per l'isolamento termico ed acustico.**

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **cassonetto** isolante termo/acustico
con **cielino inferiore a tampone esterno**,
realizzato in **XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m°K) e **completo di profili porta intonaco**;

- **tappo** di chiusura inferiore a tampone, realizzato in **XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m°K), **più fibrocemento direttamente tintegegiabile**;



ispezionabile

- **fianchetti laterali** del cassonetto
in **multistrato fenolico** ad enorme capacità isolante.


Come OPTIONAL è possibile aggiungere:

- porta intonaco esterno in alluminio;
- terzo lato (supporto infisso);
- quarto lato (solo separatore in Purenit o similari a taglio termico per soglia)
- eventuale sotto bancale.

“

L'unico
completamente
invisibile
e tecnicamente
efficiente.

”

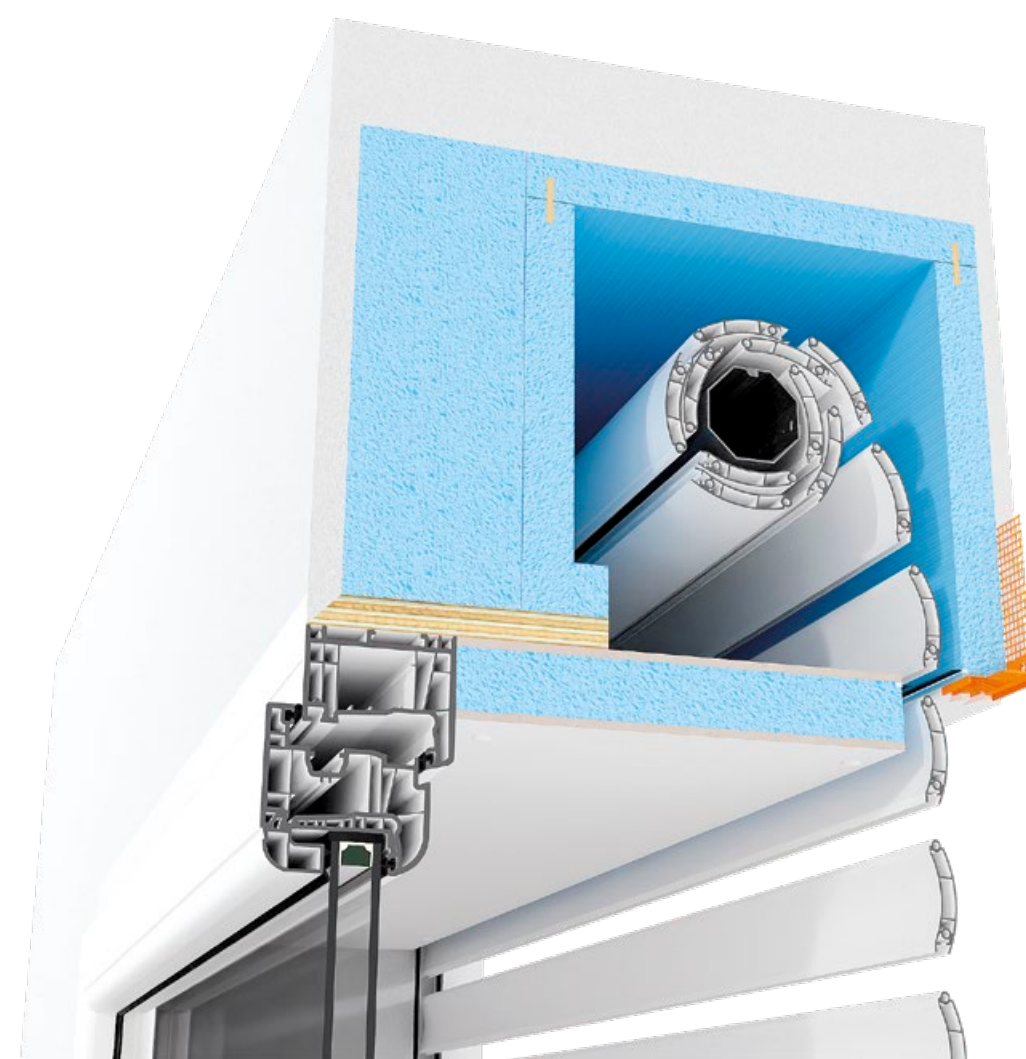



Guida alla configurazione.

PERFETTO
ad accogliere
qualunque tipo
di OSCURANTE.

Il monoblocco isolante ECOBOX™ mod. Ermetic
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.


Disponibile in misure standard
ed in misure **personalizzabili**.

“
**La soluzione
con ciellino
a tampone esterno
completamente
a scomparsa.**
”



Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 401903

Una **SOLUZIONE
SU MISURA** consente di
avere un diametro interno
variabile, ed è possibile
modificare gli spessori
entro i limiti tecnici.

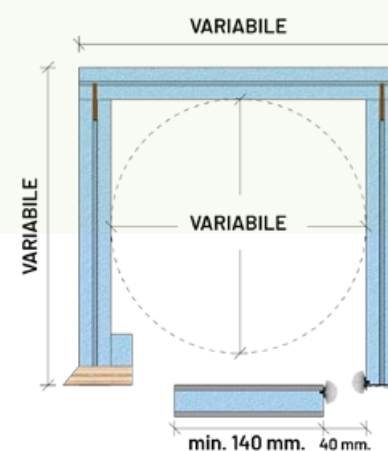

Modello
ABBINABILE
con il sistema
ECOAIR

Materiali
UTILIZZABILI
per il modello
ERMETIC:



NEODUR®



XPS




Fibrocemento




Multistrato


1. Standard
300 mm.

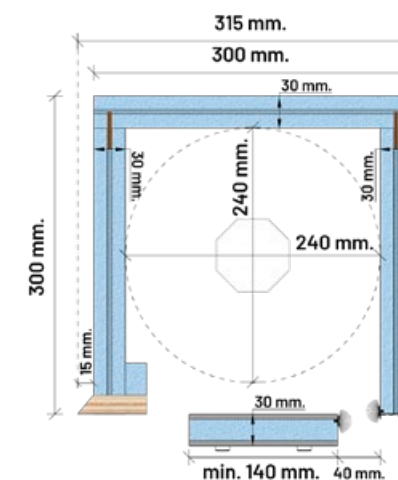

2. Standard
350 mm.

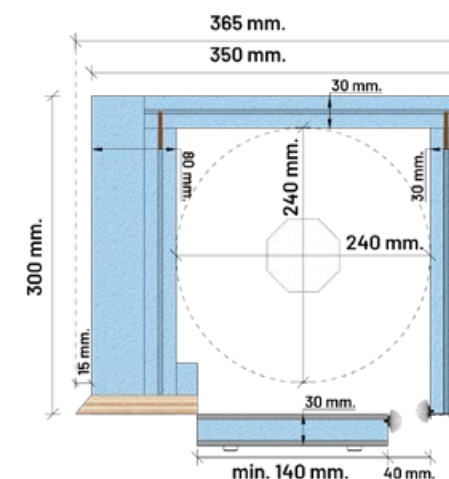

3. Standard
400 mm.

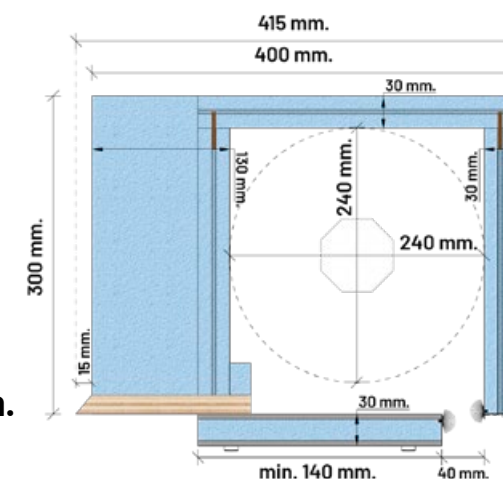

divisione CASA EFFICIENTE





Modello: **SUNNY PRO.**

Con **cielino**
in fibrocemento tintegegiabile.

**NON RICHIEDE
RASATURA.**



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice
l'installazione



PIÙ prestante

L monoblocco ECOBOX™ Sunny Pro,

è stato pensato, progettato e realizzato per soddisfare la precisa esigenza di ospitare al proprio interno **qualsiasi tipo di frangisole** ad impacchettamento, sia esso con sistema a catena che a corda.

Sunny Pro è un cassonetto a scomparsa

sotto intonaco particolarmente efficace ed adatto quando è prevista l'installazione dell'infisso a filo muro interno, ed è **realizzato su misura** risultando così **estremamente versatile e capace di adattarsi ad ogni tipo di configurazione e di installazione.**

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **cassonetto** isolante termo/acustico
a **scomparsa**, realizzato **in multistrato fenolico**

ad enorme capacità isolante e **XPS o NEODUR®**

ADDITIVATO CON GRAFITE (0.030 W/m°K),

completo di profili porta intonaco più fibrocemento direttamente tintegegiabile.



PRIVO DI VITI



ispezionabile


Come OPTIONAL è possibile aggiungere:

- terzo lato (supporto infisso);
- quarto lato (solo separatore in Purenit o similari a taglio termico per soglia)
- eventuale sotto bancale.

“

Il cassonetto
prefabbricato **per**
l'alloggiamento
di qualsiasi
frangisole.

”

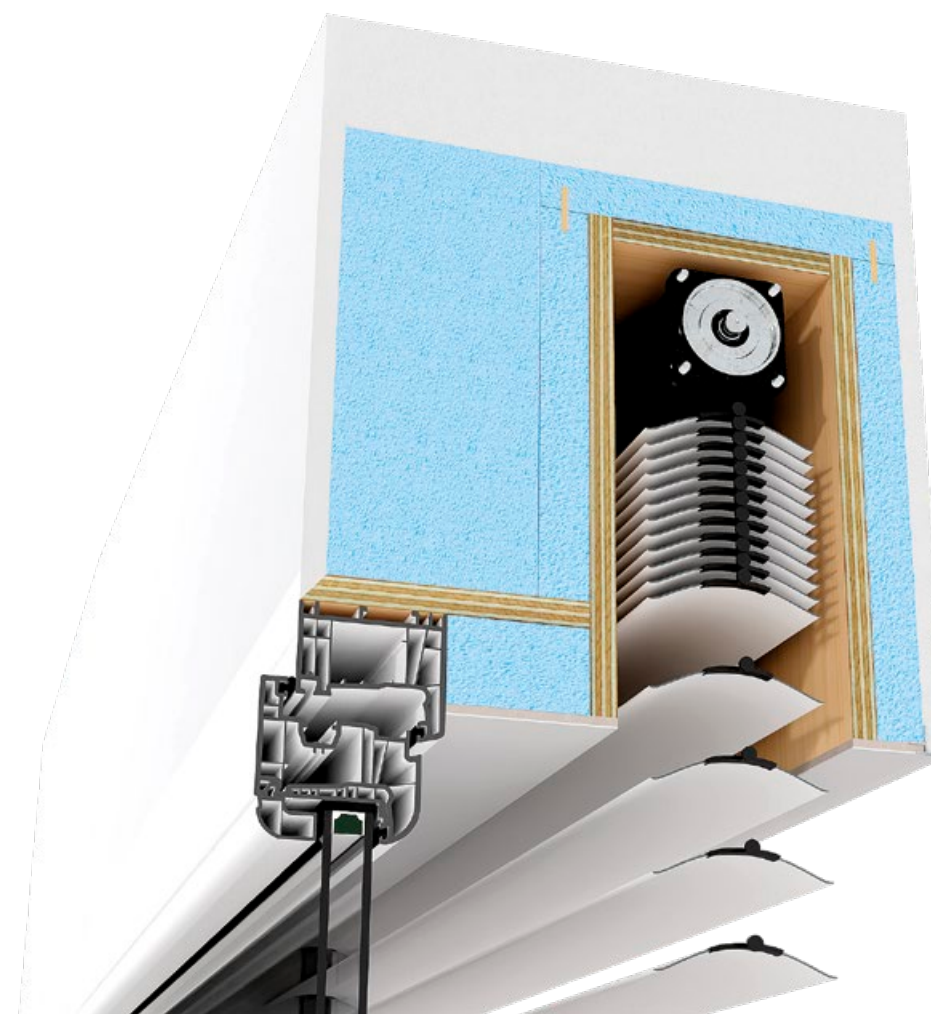



Guida alla configurazione.

PERFETTO
ad accogliere
qualunque tipo
di FRANGISOLE.



Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 420417


Il monoblocco isolante ECOBOX™ mod. **Sunny Pro**
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.

Disponibile in misure
personalizzabili.


“
**La soluzione
esterna e
a scomparsa
perfettamente
isolante** e su misura.
”

Una SOLUZIONE SU MISURA


consente un vano interno
variabile, utile per l'inserimento di
uno qualsiasi tra i frangisole presenti
sul mercato.

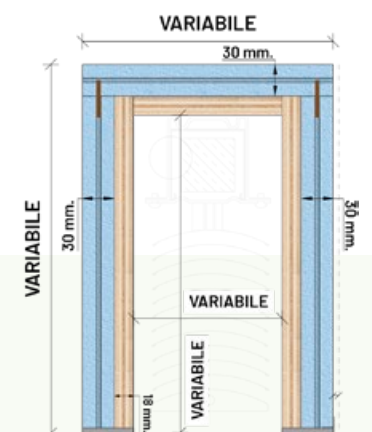


Sunny Pro 1, con porta
intonaco esterno in alluminio.

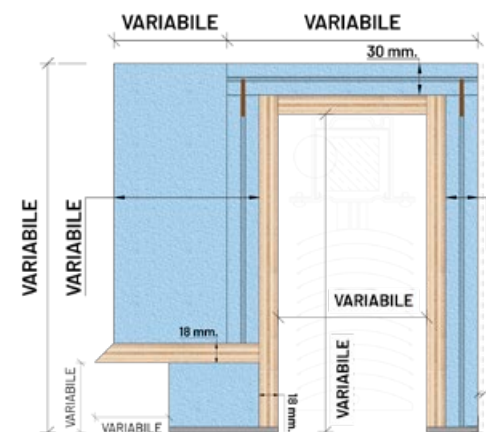

Sunny Pro 2, con porta intonaco
interno e porta intonaco esterno in
alluminio.

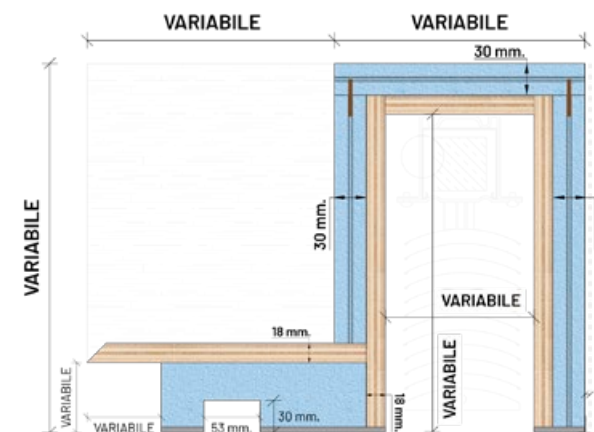

Sunny Pro 3, con porta intonaco
esterno in alluminio e trave interna.

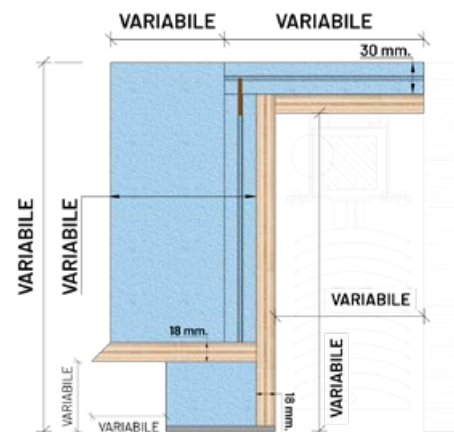

Sunny Pro 4, con porta intonaco
interno e muratura esterna esistente.

Materiali
UTILIZZABILI
per il modello
SUNNY PRO:

- NEODUR®
- XPS
- Fibrocemento
- Multistrato



Modello
ABBINABILE
con il sistema
ECOAIR



Il modello
SUNNY PRO
è versatile
e **completamente
PERSONALIZZABILE.**





Modello: **COVER UP.**

Con **tappo frontale a tutta altezza**
e **cielino** entrambi tintegegiabili.

**NON RICHIEDE
RASATURA.**



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice
l'installazione



PIÙ prestante

L copri rullo ECOBOX™ Cover Up,

è stato pensato, progettato e realizzato perché consentisse la **facile sostituzione dei vecchi cassonetti** in metallo, in legno o più in generale dei cassonetti già esistenti **senza intervenire sulla muratura**. Cover Up riesce a **ridurre drasticamente i consumi energetici in pochissimo tempo** grazie alle sue eccellenti peculiarità tecniche.

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **copri rullo** isolante termo/acustico ad apertura frontale, strutturalmente realizzato in multistrato fenolico ad enorme capacità isolante più **XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m²K). Cover Up è completo di **guarnizione**

fonoassorbente per una totale tenuta termica ed acustica;

- **1° tappo** di chiusura frontale a fissaggio meccanico, realizzato in **MDF e XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m²K), più guarnizione di rifinitura per la tenuta dell'aria annullando totalmente gli spifferi;

- **2° tappo** frontale di finitura **a tutta altezza in MDF IDRO** verniciabile con sistema di fissaggio a scomparsa studiato da Sikur Home® e **completamente PRIVO di VITI**;

- **cielino inferiore** in MDF verniciabile o similari rivestito internamente **con XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE** (0.030 W/m²K).

“

La soluzione
plug and play
facile ed **immediata**
per l'efficienza
termo-acustica.




PRIVO DI VITI



ispezionabile

”

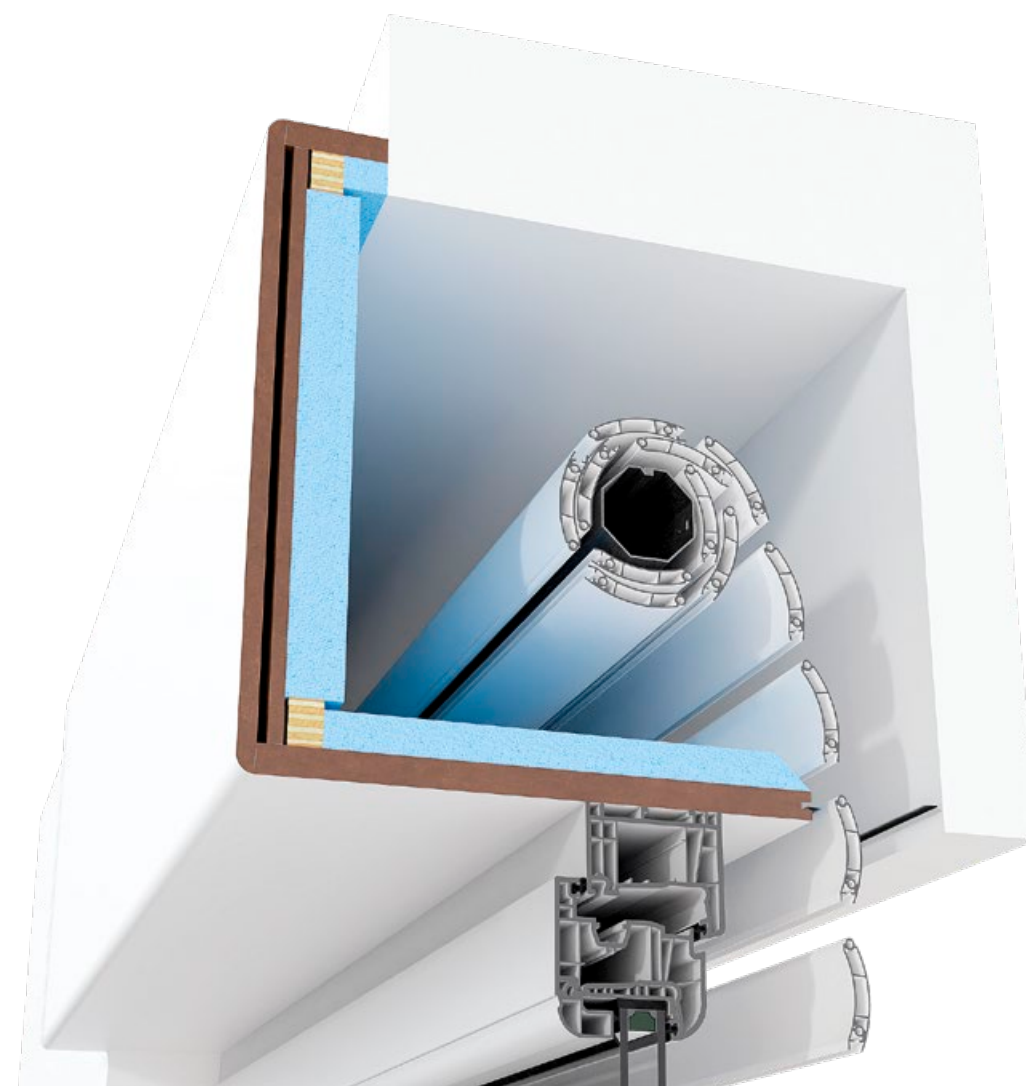



Guida alla configurazione.

PERFETTO
ad accogliere
qualunque tipo
di OSCURANTE.

SISTEMA
di aggancio
**tappo a
scomparsa.**

Patented Brevettato



**CERTIFICAZIONE
TERMICA**

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 396136

Il copri rullo isolante ECOBOX™ mod. Cover Up
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.

Disponibile in misure
personalizzabili.

IL DOPPIO TAPPO



garantisce una totale
tenuta all'aria. Inoltre
il tappo finale di rifinitura
**non presenta viti a
vista.**

Materiali
UTILIZZABILI
per il modello
COVER UP:

- NEODUR®
- XPS
- Fibrocemento
- MDF
- MDF idro
- Multistrato

Primo tappo

**Secondo tappo
a tutta altezza**

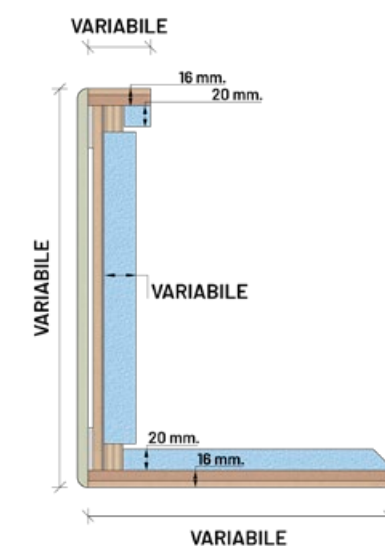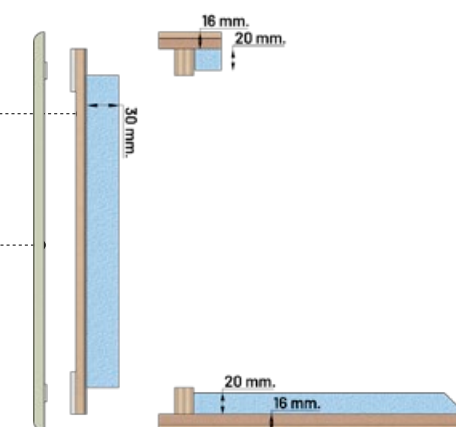

Il modello COVER UP
è versatile e **completamente
PERSONALIZZABILE.**

Soluzione 1: **cielino
sagomato**



Soluzione 2: **cielino lineare
NON sagomato.**



“

**Isolare
casa
senza opere
murarie
e su misura.**

”

**Una SOLUZIONE
SU MISURA**

consente una migliore capacità
di isolare il vano interno del
cassonetto esistente grazie alle
caratteristiche del Cover Up.

divisione CASA EFFICIENTE





CONTRO TELAIO.

Con **porta intonaco**
o **fibrocemento** tintegeeabile.

*** NON RICHIEDE
RASATURA.**

L CONTROTELAIO,

è progettato e realizzato per soddisfare l'esigenza specifica di **isolare il foro finestra anche nel caso in cui non sia previsto alcun cassonetto**, facendo in modo che non ci siano dispersioni quando non è presente una tapparella o un avvolgibile qualunque e che non si verifichino ponti termici sfavorevoli ad un **perfetto efficientamento energetico**.

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **struttura** isolante termo/acustica interamente realizzata in **multistrato fenolico** ad enorme capacità isolante, con **XPS o NEODUR®** **ADDITIVATO CON GRAFITE** ($0.030 \text{ W/m}^2\text{K}$), **completa di profili porta intonaco o fibrocemento tintegeeabile (*)**.

PERFETTO
ad accogliere
qualunque tipo
di **SERRAMENTO**.

Il controtelaio isolante ECOBOX™
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.

Disponibile in misure
personalizzabili.

Una SOLUZIONE SU MISURA

consente una migliore capacità di isolare il foro finestra nella sua interezza grazie alle caratteristiche tecniche messe a punto da Sikur Home®.

Come OPTIONAL è possibile aggiungere:

- terzo lato (supporto infisso);
- quarto lato (solo separatore in PURENIT o similari a taglio termico per soglia)
- eventuale sotto bancale.



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice
l'installazione




PIÙ prestante

“

L'unico
completamente
privo di
ponti termici.

”

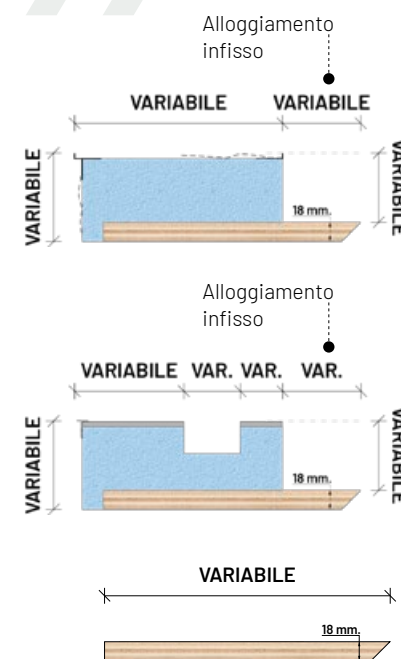

Materiali
UTILIZZABILI
per il
controtelaio:



NEODUR®



XPS



Fibrocemento



Multistrato



Il controtelaio
EcoBox™
è versatile
e **completamente**
PERSONALIZZABILE.



divisione CASA EFFICIENTE





SPALLETTE.

PERFETTE
ad accogliere
qualunque tipo
di SERRAMENTO.

Con **porta intonaco**
o **fibrocemento** tintegeeabile.

*** NON RICHIEDE
RASATURA.**

Le spallette isolanti per ECOBOX™
sono perfette per una nuova costruzione o per ristrutturazione.

Disponibile in misure
personalizzabili.

La spalletta isolante per ECOBOX™,
è progettata e realizzata con **enorme attenzione
tecnica ai dettagli.** In abbinamento con uno dei
modelli di cassonetti EcoBox™ **isola il foro finestra
sui fianchi laterali,** riducendo le dispersioni
termiche essendo **totalmente prive di ponti
termici.** In questo modo **l'efficientamento
energetico è garantito** da un monoblocco
completo e prestante.

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- **spalletta termica** isolante costituita da
un supporto in MULTISTRATO fenolico, **XPS o
NEODUR® ADDITIVATO CON GRAFITE**
(0.030 W/m°K) e **fibrocemento o porta intonaco**
in base alla configurazione scelta in fase progettuale.

Una SOLUZIONE SU MISURA

consente una migliore capacità di isolare il foro
finestra nella sua interezza grazie alle caratteristiche
tecniche messe a punto da Sikur Home®.

* La finitura in **fibrocemento idrofobizzato**
**permette di tinteggiare direttamente la
spalletta** e senza alcun tipo di preparazione.

È normalmente fornita di incasso per la guida di
scorrimento e predisposizione per l'alloggiamento
dell'infisso.

Come OPTIONAL è possibile aggiungere:

- profilo porta zanzariera;
- angolare in PVC.

“

La gamma completa per prestazioni e versatilità.



PIÙ versatile



PIÙ isolante




PIÙ semplice
l'installazione



PIÙ prestante


”

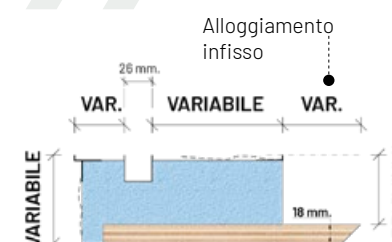

1. Mod. MODULABILE a rasare

con pre-guida per avvolgibile.
Come per i cassonetti può essere
realizzata in **XPS** oppure
NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE
con cassonetti
WALL LINE,
REGULAR,
ERMETIC.

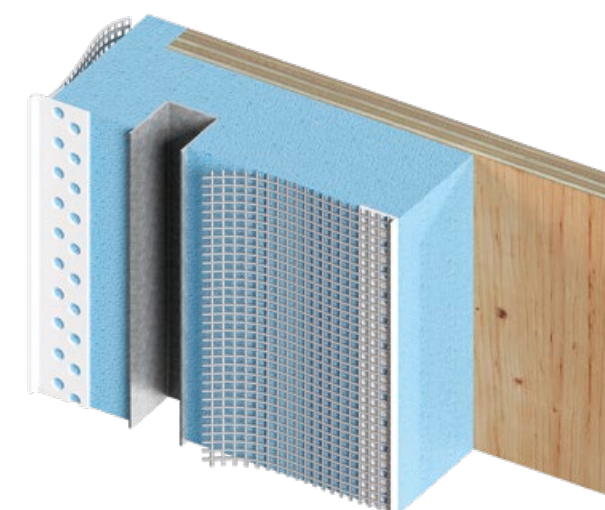

Materiali
UTILIZZABILI
per la spalletta
isolante:



NEODUR®



XPS




Fibrocemento



Multistrato




La spalletta
EcoBox™
è versatile
e **completamente
PERSONALIZZABILE.**

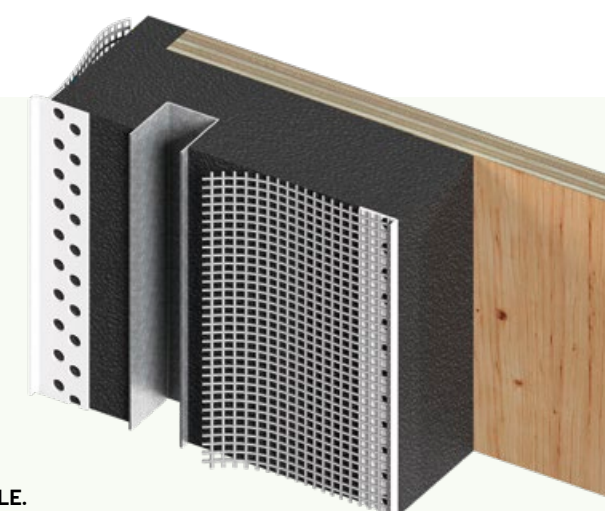



Guida alla configurazione.


PERFETTE
ad accogliere
qualunque tipo
di SERRAMENTO.

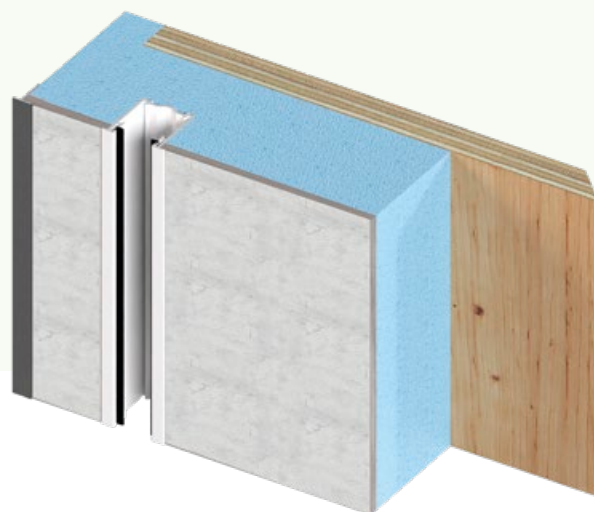

2. Mod. MODULABILE con FIBROCEMENTO

(guida per avvolgibile **opzionale**). Come per i cassonetti può essere realizzata in **XPS** oppure **NEODUR®** ADDITIVATO con GRAFITE.


ABBINABILE
con cassonetti
WALL LINE,
REGULAR,
ERMETIC.

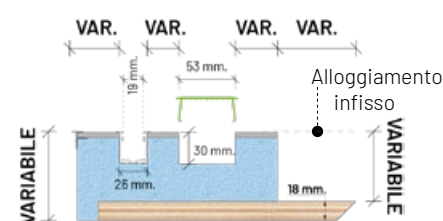

3. MODULABILE con FIBROCEMENTO e alloggiamento zanzariera

(guida per avvolgibile e carter **opzionali**). Come per i cassonetti può essere realizzata in **XPS** oppure **NEODUR®** ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE
con cassonetti
WALL LINE,
REGULAR,
ERMETIC.


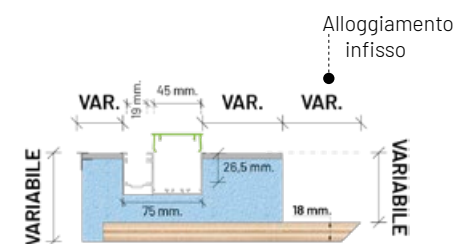


4. MODULABILE con FIBROCEMENTO e guida ad incasso con predisposizione zanzariera

(guida e carter **opzionali**).

Come per i cassonetti può essere realizzata
in **XPS** oppure **NEODUR®** ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE
con cassonetti
WALL LINE,
REGULAR,
ERMETIC.

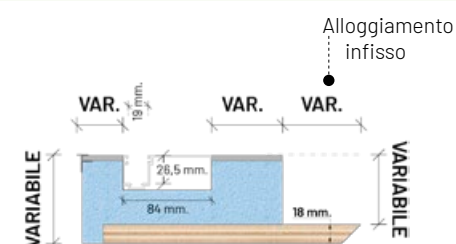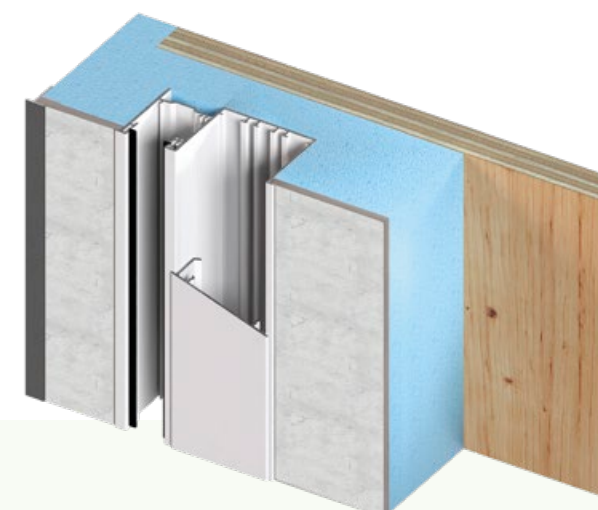

5. MODULABILE con FIBROCEMENTO e guida ad incasso con distanziale (guida **opzionale**).

Come per i cassonetti può essere realizzata
in **XPS** oppure **NEODUR®** ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE
con cassonetti
WALL LINE,
REGULAR,
ERMETIC.



Materiali
UTILIZZABILI
per la spalletta
isolante:

- NEODUR®
- XPS
- Fibro cemento
- Multistrato




La spalletta
EcoBox™
è versatile
e **completamente**
PERSONALIZZABILE.





Guida alla configurazione.

PERFETTE
ad accogliere
qualunque tipo
di SERRAMENTO.

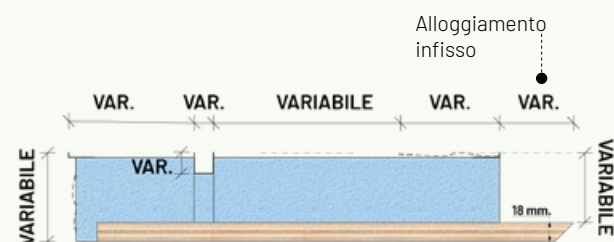

1. Mod. MODULABILE a rasare

(pre-guida **per FRANGISOLE a CORDA opzionale**).


Come per i cassonetti può essere

realizzata in **XPS** oppure

NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE

con cassonetti
SUNNY PRO.

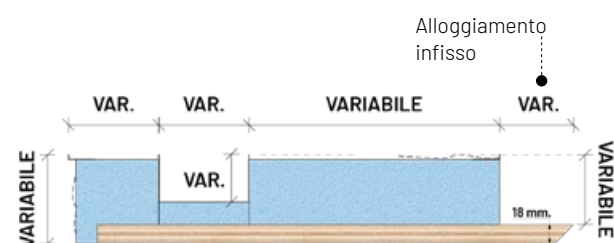

1. Mod. MODULABILE a rasare

(pre-guida **per FRANGISOLE a CATENA opzionale**).






Come per i cassonetti può essere

realizzata in **XPS** oppure

NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE

con cassonetti
SUNNY PRO.

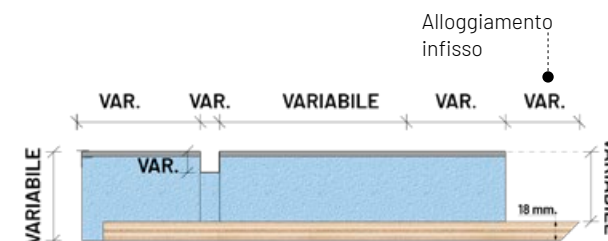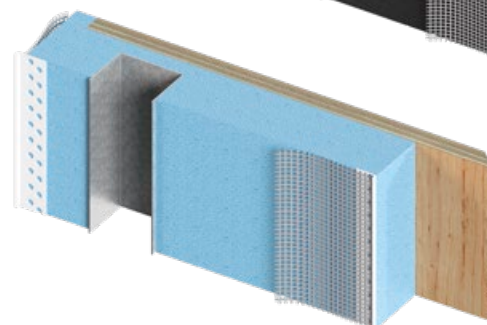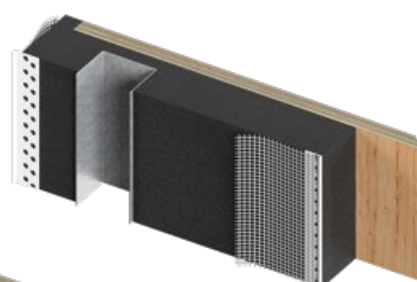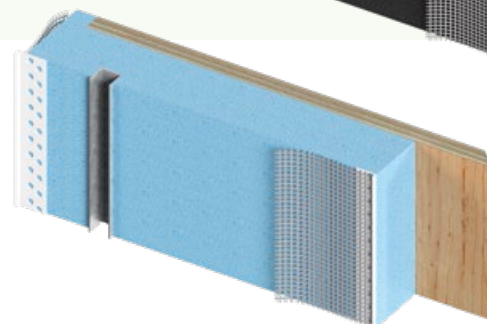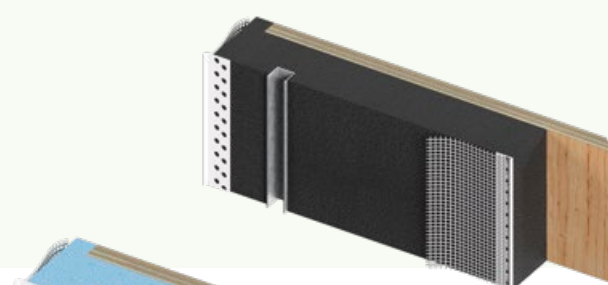

2. Mod. MODULABILE con FIBROCEMENTO




Come per i cassonetti può essere

realizzata in **XPS** oppure

NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE

con cassonetti
SUNNY PRO.

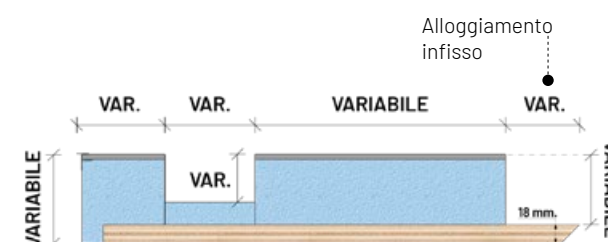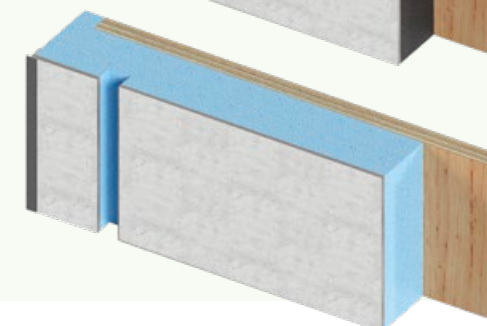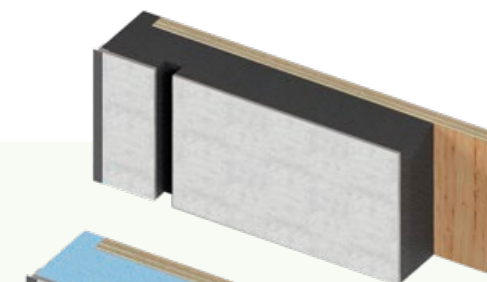

2. Mod. MODULABILE con FIBROCEMENTO



Come per i cassonetti può essere

realizzata in **XPS** oppure

NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE

con cassonetti
SUNNY PRO.

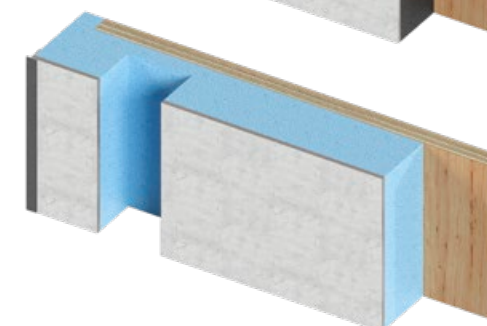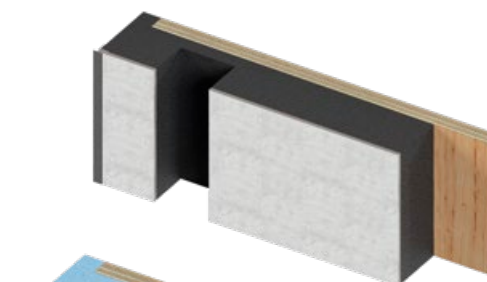

Materiali
UTILIZZABILI
per la spalletta
isolante:



NEODUR®




XPS



Fibrocemento



Multistrato



La spalletta
EcoBox™

è versatile

e **completamente**
PERSONALIZZABILE.




divisione CASA EFFICIENTE





Guida alla configurazione.


PERFETTE
ad accogliere
qualunque tipo
di SERRAMENTO.

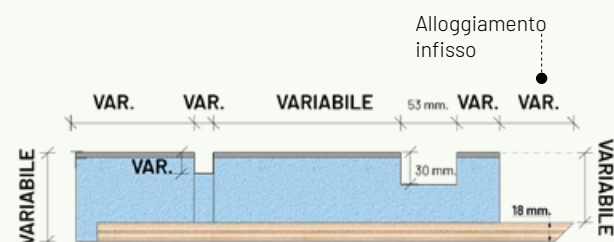

3. Mod. MODULABILE con FIBROCEMENTO e alloggiamento zanzariera

Come per i cassonetti può essere realizzata in **XPS** oppure
NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE
con cassonetti
SUNNY PRO.

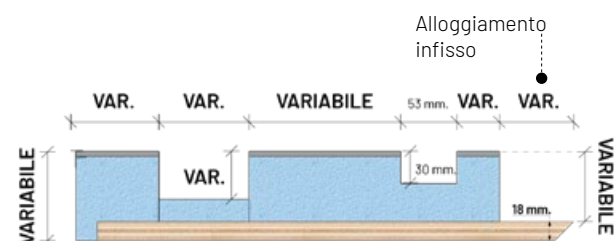

3. Mod. MODULABILE con FIBROCEMENTO e alloggiamento zanzariera

Come per i cassonetti può essere realizzata in **XPS** oppure
NEODUR® ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE
con cassonetti
SUNNY PRO.



“

Assenza totale di ponti termici.

”

Materiali
UTILIZZABILI
per la spalletta
isolante:

-  NEODUR®
-  XPS
-  FibroceMENTO
-  Multistrato



La spalletta
EcoBox™
è versatile
e **completamente**
PERSONALIZZABILE.





SOTTOBANCALE.

Completamente **privo di ponti termici.**

PERFETTE
ad accogliere
qualunque tipo
di SERRAMENTO.

Il sottobancale isolante ECOBOX™
può essere utilizzato per una nuova costruzione o per ristrutturazione.


Disponibile in misure
personalizzabili.

L SOTTOBANCALE,

è progettato e realizzato con **enorme attenzione tecnica ai dettagli.** Normalmente è configurato in abbinamento ad uno dei modelli di cassonetti EcoBox™ e le relative spallette, includendo la predisposizione per la pendenza della soglia esterna. **Il principio alla base del sottobancale è l'isolamento del giunto inferiore del foro finestra,** riducendo le dispersioni termiche a garanzia di un **perfetto efficientamento energetico.** Inoltre, in virtù della pendenza impostata, **garantisce la completa assenza di infiltrazioni d'acqua.**

COMPOSIZIONE (caratteristiche tecniche):

- struttura isolante termica interamente realizzata in **XPS o NEODUR® ADDITIVATO CON**



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ semplice
l'installazione



PIÙ prestante

Una SOLUZIONE SU MISURA


consente una migliore capacità di isolare il foro finestra nella sua interezza grazie alle caratteristiche tecniche messe a punto da Sikur Home®.

GRAFITE (0.030 W/m°K) ad alta resistenza alla compressione, costituita da una base inclinata con relativo spazio di appoggio per la posa di malta e soglia. Alzata posteriore per taglio termico, sottostante all'area dedicata all'alloggiamento dell'infisso.

“

Assenza totale di ristagni d'acqua.

”

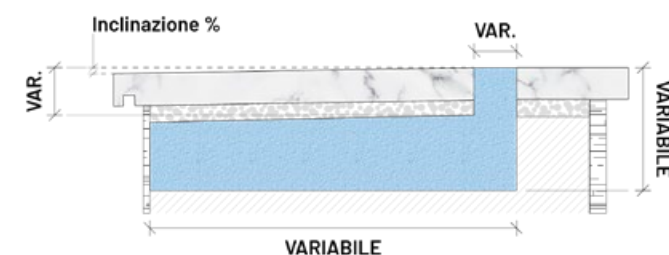

1. Mod. MODULABILE

Come per i cassonetti può essere realizzato in **XPS** oppure **NEODUR®** ADDITIVATO con GRAFITE.

ABBINABILE

con tutti i cassonetti della collezione EcoBox™.

Materiali
UTILIZZABILI
con il
sottobancale:




NEODUR®



XPS



Il sottobancale EcoBox™ è versatile e **completamente PERSONALIZZABILE.**

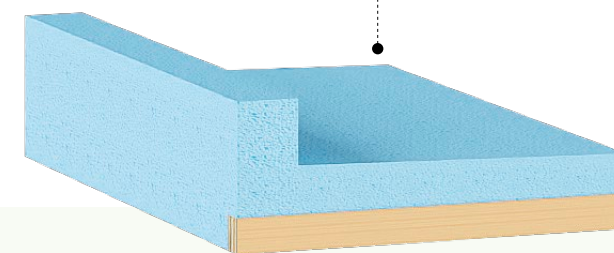

Tutte le
certificazioni.

Prodotti testati presso il laboratorio:





RAPPORTO DI PROVA N. 363338
TEST REPORT No. 363338

Cliente / Customer
LAVORAZIONI INOX S.r.l.
Via dei Cedri - Contrada La Marchesa - 70026 MODUGNO (BA) - Italia

Oggetto / Item*
sistema monoblocco prefabbricato denominato "ECOBX"
prefabricated built-in shutter box named "ECOBX"



Attività / Activity
**misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico
normalizzato di piccolo elemento per via aerea
secondo le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e
UNI EN ISO 717-1:2013**
*laboratory measurements of element-normalized level difference in
accordance with standards UNI EN ISO 10140-2:2010 and
UNI EN ISO 717-1:2013*

Risultati / Results

$D_{n,e,w}$ (C, C _{tr})	Tapparella alzata <i>Shutter retracted</i>	59 (-2, -6) dB
	Tapparella abbassata <i>Shutter extended</i>	62 (-3, -9) dB

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 23 luglio 2019
Bellaria-Igea Marina - Italy, 23 July 2019

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Sara Lorenza Giordano
Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.
Via Giacchino Rossini, 2
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
www.giordano.it
istitutogiordano@giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it

Codice fiscale/Partita IVA: 00 549 540 409
Capitale sociale € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409

Commissa:	
Order:	80728
Provenienza dell'oggetto:	
Item origin:	campionato e fornito dal cliente <i>sampled and supplied by the customer</i>
Identificazione dell'oggetto in accettazione:	
Identification of item received:	2019/1583 del 24 giugno 2019 <i>2019/1583 dated 24 June 2019</i>
Data dell'attività:	
Activity date:	27 giugno 2019 <i>27 June 2019</i>
Luogo dell'attività:	
Activity site:	Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	7
Apparecchiature	7
Modalità	8
Incertezza di misura	11
Condizioni ambientali	11
Risultati	12
Contents	Page
Description of item*	2
Normative references	7
Appendices	7
Method	8
Uncertainty of measurement	11
Environmental conditions	11
Results	12

Il presente documento è composto da n. 15 pagine e
n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in
caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrappando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.
*This document is made up of 15 pages and 1 annex (in a bilingual format
(Italian and English); in case of dispute the only valid version is the Italian one)
and shall not be reproduced except in full without extracting parts of interest
at the discretion of the customer, with the risk of favouring an incorrect
interpretation of the results, except as defined at contractual level.
The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in
the conditions in which the activity was carried out.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed
pursuant to the applicable Italian Legislation.*

Responsabile Tecnico di Prova: / *Chief Test Technician*
Dott. Ing. Roberto Baruffa
Responsabile del Laboratorio di Acustica e
Vibrazioni: / *Head of Acoustics and Vibration Laboratory*
Dott. Ing. Roberto Baruffa
Compilatore: / *Compiler*: Agostino Vasini
Revisore: / *Reviewer*: Dott. Ing. Roberto Baruffa

Pagina 1 di 15 / *Page 1 of 15*

RAPPORTO DI PROVA N. 358379

Cliente
LAVORAZIONI INOX S.r.l.
Via dei Cedri - Contrada La Marchesa - 70026 MODUGNO (BA) - Italia

Oggetto*
**spalla laterale per serramenti, sottobanca
e cassonetto per avvolgibili denominato
"ECOBX"**



Attività
**calcolo della trasmittanza termica lineare di giunto
telaio-spalla/sottobanca-muratura utilizzando il
metodo di calcolo agli elementi finiti secondo la norma
EN ISO 10211:2017 e della trasmittanza termica di
cassonetto per avvolgibili secondo la norma
EN ISO 10077-2:2017**

Risultati

Configurazione	Trasmittanza termica lineare "U _l " [W/(m · K)]
SPALLA	0,0062
SOTTOBANCALE	0,21

Configurazione	Trasmittanza termica "U _{sb} " [W/(m ² · K)]
CASSONETTO	1,2

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 7 febbraio 2019

L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Sara Lorenza Giordano
Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.
Via Giacchino Rossini, 2
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
www.giordano.it
istitutogiordano@giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it

Codice fiscale/Partita IVA: 00 549 540 409
Capitale sociale € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409

Commissa:	
Order:	78763
Provenienza della documentazione tecnica:	fornita dal cliente
Data del ricevimento della documentazione tecnica:	dal 20 novembre 2018 al 17 gennaio 2019
Data dell'attività:	dal 18 gennaio 2018 al 4 febbraio 2019
Luogo dell'attività:	Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	6
Modalità	6
Risultati	8

Il presente documento è composto da n. 11 pagine e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrappando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Corrado Colagiaco
Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del
Calore - Calcoli:
Dott. Corrado Colagiaco
Compilatore: Agostino Vasini
Revisore: Dott. Corrado Colagiaco

Pagina 1 di 11





RAPPORTO DI PROVA N. 401903

Cliente
SIKUR HOME S.r.l.
Via Orfeo Mazzitelli, 270 - 70124 BARI (BA) - Italia

Oggetto
**cassonetto per avvolgibili denominato
"ERMETIC"**



Attività
**calcolo della trasmittanza termica secondo la norma
UNI EN ISO 10077-2:2018**

Risultati

trasmittanza termica
 $U_{sb} = 0,75 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

Commissa:	94486
Provenienza della documentazione tecnica:	fornita dal cliente
Data del ricevimento della documentazione tecnica:	21 novembre 2022, 25 gennaio 2023
Data dell'attività:	dal 5 dicembre 2022 al 26 gennaio 2023
Luogo dell'attività:	Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	3
Modalità	3
Risultati	4

Il presente documento è composto da n.5 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Ing. Gabriele Graci
Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del Calore - Calcoli:
Dott. Corrado Colagiacomo
Compilatore: Agostino Vasini
Revisore: Dott. Ing. Gabriele Graci

Pagina 1 di 5

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 27 gennaio 2023

L'Amministratore Delegato
(Dott. Nazario Giordano)

[Firma]

Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA N. 396136

Cliente
SIKUR HOME S.r.l.
Via Orfeo Mazzitelli, 270 - 70124 BARI (BA) - Italia

Oggetto
**cassonetto per avvolgibili denominato
"ECOBX - COVER UP"**



Attività
**calcolo della trasmittanza termica secondo la norma
UNI EN ISO 10077-2:2018**

Risultati

trasmittanza termica
 $U_{sb} = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

Commissa:	93003
Provenienza della documentazione tecnica:	fornita dal cliente
Data del ricevimento della documentazione tecnica:	27 giugno 2022, 29 giugno 2022
Data dell'attività:	dal 28 giugno 2022 al 30 giugno 2022
Luogo dell'attività:	Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	3
Modalità	3
Risultati	4

Il presente documento è composto da n.5 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Ing. Gabriele Graci
Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del Calore - Calcoli:
Dott. Corrado Colagiacomo
Compilatore: Agostino Vasini
Revisore: Dott. Ing. Gabriele Graci

Pagina 1 di 5

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 giugno 2022

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

[Firma]

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO





LAB N° 0021 L

RAPPORTO DI PROVA N. 420417

Cliente
SIKUR HOME S.r.l.
Via Orfeo Mazzitelli, 270 - 70124 BARI (BA) - Italia

Oggetto*
cassonetto denominato "ECOBX™ SUNNY PRO"



Attività
**calcolo della trasmittanza termica secondo la norma
UNI EN ISO 10077-2:2018**

Risultati
**trasmittanza termica
 $U_{sb} = 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**

Commissa:
102474
Provenienza della documentazione tecnica:
fornita dal cliente
Data del ricevimento della documentazione tecnica:
8 agosto 2024, 9 agosto 2024
Data dell'attività:
2 settembre 2024
Luogo dell'attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	3
Modalità	3
Risultati	4

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 2 settembre 2024

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)


Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Il presente documento è composto da n.5 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Ing. Gabriele Graci
Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del Calore - Calcoli:
Dott. Corrado Colagiacomo
Compilatore: Agostino Vasini
Pagina 1 di 5

Visita il sito: www.sikurhome.it/certificazioni/



SCANSIONA
e scarica questo depliant.

www.sikurhome.it/casa-efficiente/



Avvolgibile.

Avvolgibile in **alluminio coibentato**
con **POLIURETANO MEDIA DENSITÀ**.

Specifiche tecniche: tabella riepilogativa
diametri di avvolgimento su rullo da $\varnothing 60$.



N.B. L'avvolgibile è realizzabile secondo le **colorazioni codificate RAL**, STANDARD e FUORI STANDARD. I colori rappresentati di seguito sono indicativi, poichè le diverse tecnologie di stampa potrebbero far virare verso nuance differenti dalla realtà. Sono disponibili numerose altre varianti, **pertanto si consiglia di chiedere la cartella colori all'azienda. Per colori differenti da quelli indicati chiedere la fattibilità ed i costi aggiuntivi di realizzazione.**

H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 60 mm.
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220


SPECIFICHE TECNICHE:
Profilo in alluminio a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata. **Terminale in alluminio.**

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** contattare **direttamente l'azienda.**


Cartella colori: VARIANTI **TINTA UNITA** (RAL STANDARD):



Cartella colori: VARIANTI **TINTA UNITA** (RAL FUORI STANDARD):

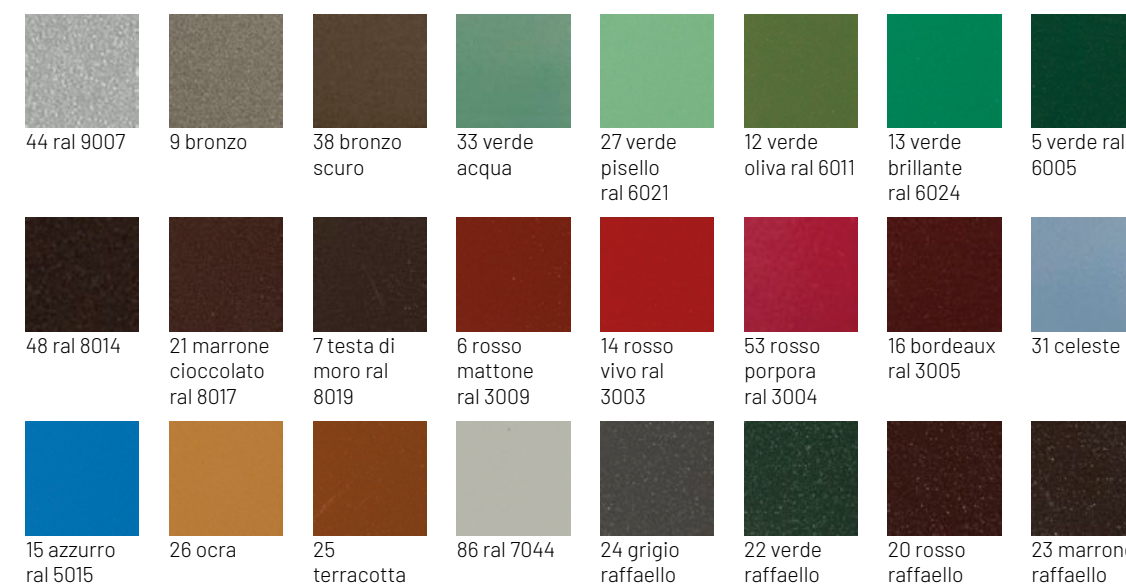

Cartella colori: VARIANTI **FINTO LEGNO** (FUORI STANDARD):

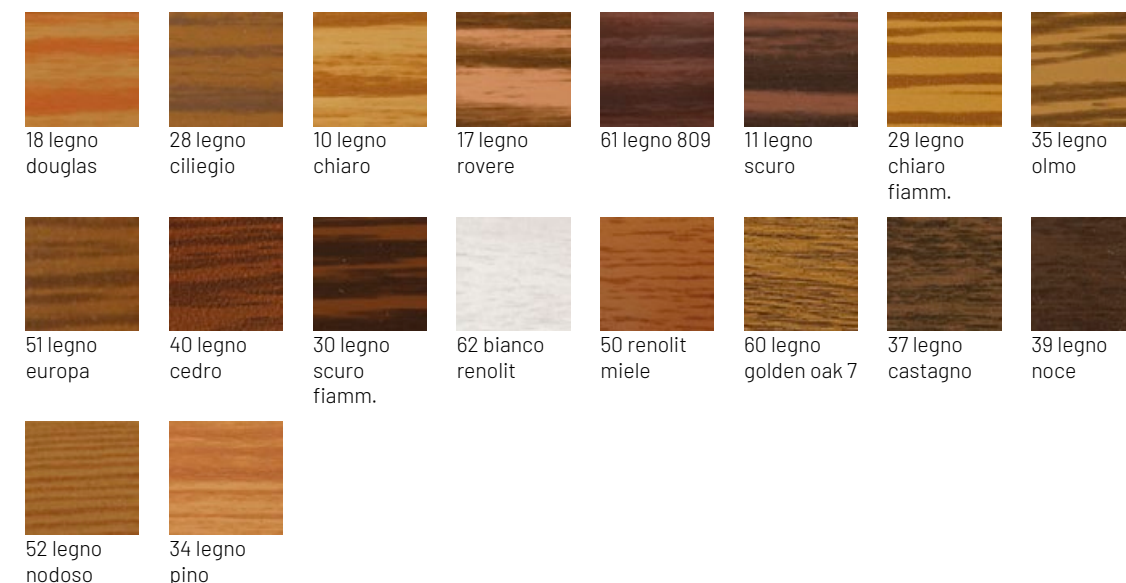

divisione CASA EFFICIENTE





SEDE / HEAD OFFICE

SIKUR HOME®

Via Dei Cedri s.n.
70026 - MODUGNO (BA)



+39 080 5321992



info@sikurhome.it



Sikur Home®, nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche che riterrà utili e necessarie ai prodotti. L'effettiva disponibilità di quanto a catalogo deve essere verificata al momento dell'ordine. A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Sikur Home® declina ogni responsabilità per difetti e malfunzionamenti non dovuti all'azienda stessa.

ALL RIGHTS RESERVED

Tutte le idee e i disegni rappresentati nel presente catalogo, ivi comprese documentazioni tecniche, testi, immagini e Marchi, sono protetti dai diritti artistici e creativi del diritto d'autore e della proprietà intellettuale. Ne è vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale di qualsiasi particolare rappresentato, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla Sikur Home®.

©Copyright 2025 - Sikur Home® - all rights reserved

CREDITS

Art director:
sikur home advertising department

Progetto grafico:
sikur home advertising department

Fotografia:
sikur home advertising department

Stampa:
Stampa Sud s.p.a.

Visita il sito: www.sikurhome.it



Fa **quadrato** intorno a te.



Riciclare la carta dopo l'uso.
Please collect used paper for recycling.